



# REGULAÇÃO 12V/24V

Mini regulador táctil. 1 canal. 3A.

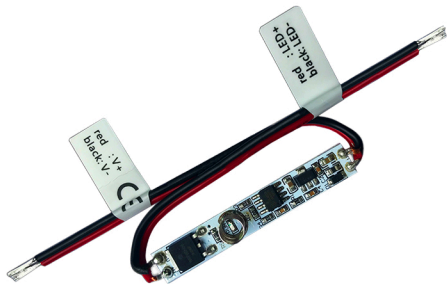



## REF. GRUE1-C

TENSÃO DE ENTRADA	12-24VDC
TENSÃO DE SAÍDA	2-24VDC
CANAIS	1 canal / 3A
POTÊNCIA DE SAÍDA	12V = Máx 36W // 24V = Máx 72W
SINAL DE SAÍDA	Tecla táctil
DIMENSÕES	50 x 7,8 x 10 mm

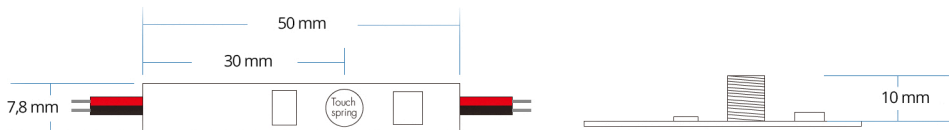


- Mini interruptor e dimmer LED de cor única para perfis de alumínio. 1 canal de tensão constante.
- Regulador de toque de alta sensibilidade com indicador LED.
- 3A por canal, conexão de saída com fita LED monocromático de 5 metros, potência máxima de saída de 72W a 24V.
- Regulação suave sem flash. 0-100%.
- A tampa do interruptor de toque pode ser feita de PC, placa de acrílico ou vidro espelhado.
- A pasta 3M na parte inferior do PCBA facilita a instalação e a segurança.
- Amplamente utilizado em candeeiros de mesa, candeeiros de quarto, luzes de armário, etc.

## INSTALAÇÃO

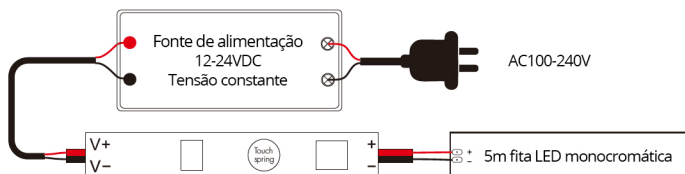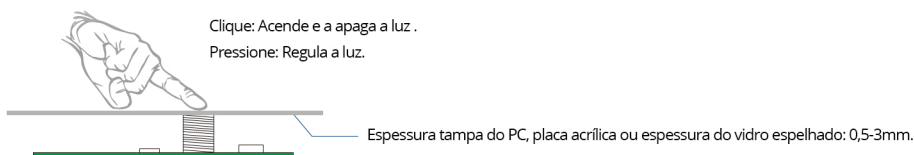


# Regulación 12V/24V

Mini regulador táctil. 1 canal. 3A.

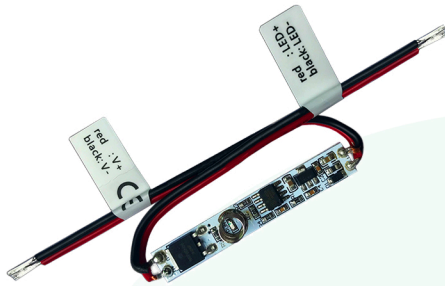

Ref. E1-C

Voltaje de entrada:	12-24VDC
Voltaje de salida:	12-24VDC
Canales:	1 canal / 3A
Potencia de salida:	12V = Máx 36W // 24V = Máx 72W
Señal de salida:	Tecla táctil
Dimensiones:	50 x 7,8 x 10 mm

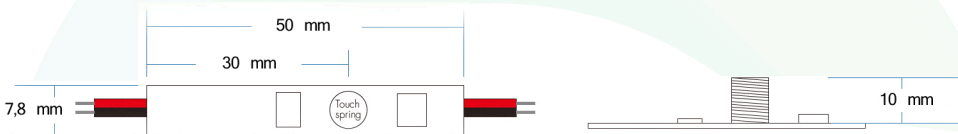

- » Mini interruptor y regulador LED monocolor para perfiles de aluminio. 1 canal de voltaje constante.
- » Operación táctil de alta sensibilidad con indicador LED.
- » 3A por canal, conexión de salida con tira de LED monocolor de 5 metros, potencia de salida máxima de 72W a 24V.
- » Regulación suave sin flash. 0-100%.
- » La cubierta del interruptor táctil pueden ser de PC, una placa acrílica o un espejo de vidrio.
- » La pasta 3M en la parte inferior del PCBA facilita la instalación y la seguridad.
- » Muy utilizado en lámparas de mesa, lámparas de dormitorio, luces de armario, etc.

## INSTALACIÓN:

