



# REGULAÇÃO 12V/24V

Kit controlador + Comando. RGB+CCT. 5 canais. 3A/canal.

REF. GRUR17+V5-M





TENSÃO DE ENTRADA	12-24VDC 15,5A
TENSÃO DE SAÍDA	5 x (12-24)VDC // 5 x (36-72W)
POTÊNCIA DE SAÍDA	5 canais, 3A/canal
SINAL DE ENTRADA	RF 2.4GHz
REGULAÇÃO	0-100% // 4096 níveis
DIMENSÕES	107x58,5x9mm // 114x38x20mm




- Saída de tensão constante de 5 canais para luz RGB+CT.
- Roda táctil de ajuste de cor ultra-sensível.
- Atenuação suave e comutação sem cintilação.
- 10 modos dinâmicos integrados, inclui salto ou estilo de mudança gradual.
- Função de regulação independente de cada canal R/G/B para alcançar milhões de cores.
- O controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador com uma distância de controle de 30m.
- Pode ser sincronizado em vários controladores.
- Tempo de desvanecimento ligado/ desligado: 3 segundos seleccionáveis.

## INSTALAÇÃO

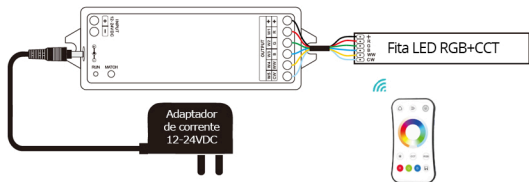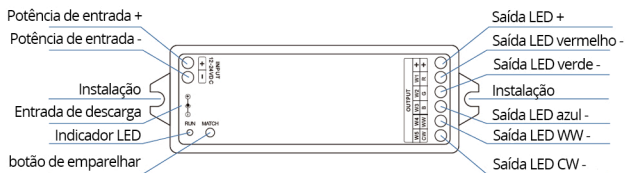

Comando RGB+CCT

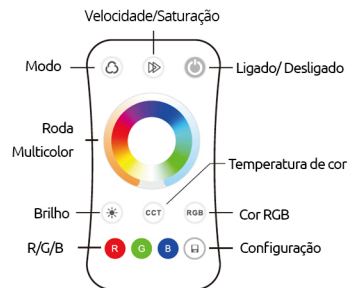

- Ligado/ Desligado: Clique para ligar/desligar a luz.
- Modo: mude o modo dinâmico, clique para o próximo modo.
- Velocidade/Saturação: Modo dinâmico ou modo estático.
- Brilho: ajuste o brilho, clique para 11 níveis, pressione 2s para obter o brilho máximo ou mínimo.
- Canal CCT: Ajusta a temperatura da cor.
- RGB: ajuste a cor RGB estático.
- R/G/B: clique na cor vermelha, verde ou azul diretamente.
- Configuração: clique para recuperar a configuração, pressione 2s para guardar a cor atual na configuração.


# Regulación 12V/24V

Kit controlador + mando. RGB+CCT. 5 canales. 3A / canal.

Ref. R17+V5-M






Voltaje de entrada:	12-24VDC 15,5A
Voltaje de salida:	5 x (12-24)VDC // 5 x (36-72W)
Potencia de salida:	5 canales, 3A/canal
Señal de entrada:	RF 2.4GHz
Regulación:	0-100% // 4096 niveles
Dimensiones:	107x58,5x9mm // 114x38x20mm

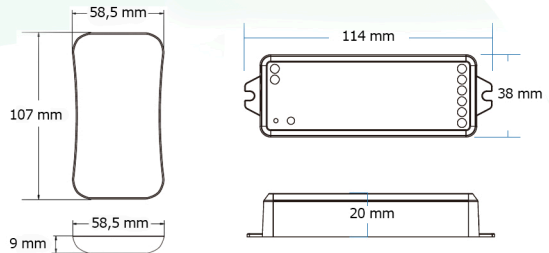

- » Salida de voltaje constante de 5 canales para luz RGB+CT.
- » Rueda táctil de ajuste de color ultrasensible.
- » Atenuación suave y cambio sin parpadeo.
- » 10 modos dinámicos incorporados, incluye salto o estilo de cambio gradual.
- » Función de regulación independiente de cada canal R/G/B para lograr millones de colores.
- » El controlador transmite automáticamente la señal a otro controlador con una distancia de control de 30 m.
- » Se puede sincronizar en varios controladores.
- » Tiempo de desvanecimiento de encendido/apagado: 3 segundos seleccionable.

## INSTALACIÓN:

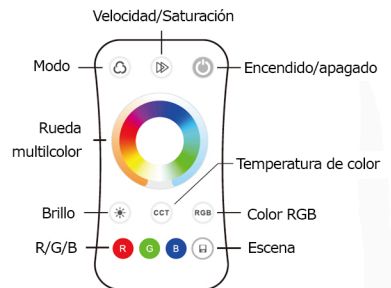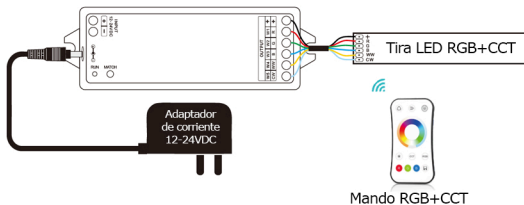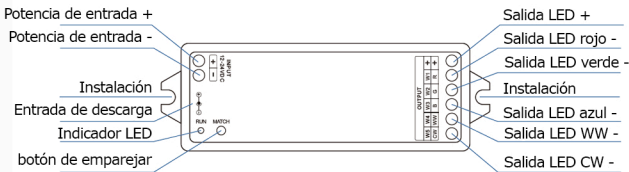

- Encendido/apagado: pulsación corta para encender/apagar la luz.
- Modo: cambie el modo dinámico, pulsación corta para el siguiente modo.
- Velocidad/Saturación: Modo dinámico o modo estático.
- Brillo: ajuste el brillo, pulsación corta para 11 niveles, pulsación larga de 2s para obtener el brillo máximo o mínimo.
- Canal CCT: Ajusta la temperatura del color.
- RGB: ajuste el color RGB estático.
- R/G/B: pulsación corta para el color rojo, verde o azul directamente.
- Escena: pulsación corta para recuperar la escena, pulsación larga de 2 segundos para guardar el color actual en la escena.