


Regulação

Comando CCT. 4 zonas



REF. GRURT7

Sinal de Saída:	RF 2.4GHz
Pilhas:	3VDC (AAAx2)
Corrente de Trabalho:	<5mA
Zonas:	8 zonas
Distância Máx.:	30m (espaço sem barreiras)
Dimensões:	122 x 53 x 17,5

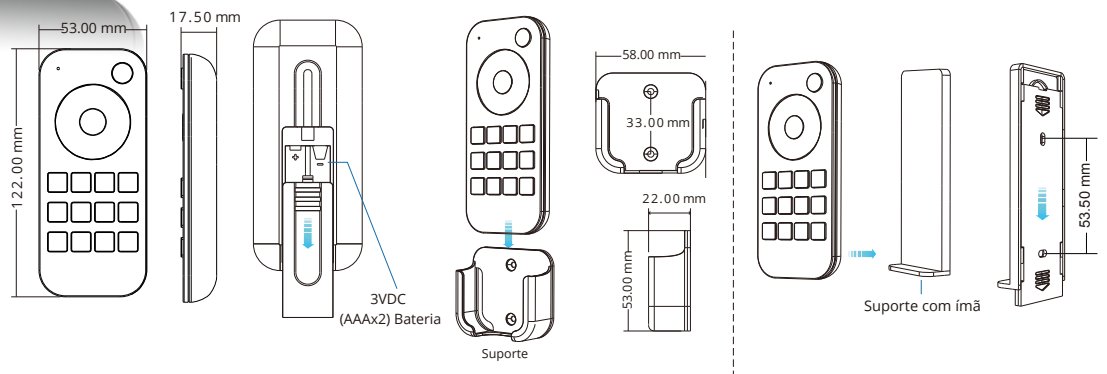

- » Use com um controlador de LED CCT (brnaco quente+branco frio).
- » Roda de toque de ajuste de cor ultra sensível.
- » Cada comando remoto pode ser usado com um ou mais receptores (contorladores).
- » Funciona com pilhas AAx2.
- » Funciona com luz indicadora LED.

Configuração



Pressione rapidamente para ligar/desligar todas as zonas.



Toque para alterar o brilho da zona atual



Pressione rapidamente para selecionar e ligar a luz da zona

Pressione longamente por 2 segundos: desligue a luz da zona

Pressione rapidamente a tecla multizona: seleccione várias zonas de uma vez



Ajusta o brilho da área seleccionada. Toque curto: 10 níveis.

Pressione longamente de 1 a 6 segundos para ajuste contínuo de 256 níveis.



Seleção de branco quente ou branco frio diretamente na área seleccionada



Pressione rapidamente para lembrar a cena

Pressione e segure por 2 segundos para salvar o status atual em S1/2/3/4

O indicador LED fica verde quando salvo com sucesso


Regulación

Control remoto de temperatura de color. 4 zonas



Ref. RT7


Señal de salida:	RF 2.4GHz
Pilas:	3VDC (AAx2)
Corriente de trabajo:	< 5mA
Zonas:	8 zonas
Distancia máxima:	30m (espacio sin barreras)
Dimensiones:	122 x 53 x 17,5 mm

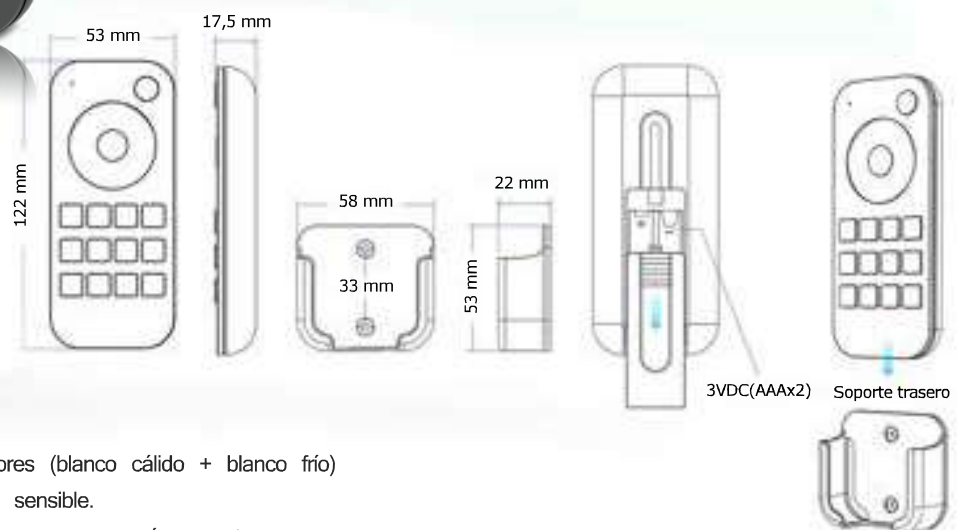



- » Aplicar al controlador LED de 2 colores (blanco cálido + blanco frío)
- » Rueda táctil de ajuste de color ultra sensible.
- » Cada control remoto puede coincidir con uno o más receptores.
- » Funciona con pilas AAx2.
- » Luz indicadora LED.

CONFIGURACIÓN:



 Pulsación corta para encender/apagar todas las zonas.

 Toque para cambiar el brillo de la zona actual.

 Pulsación corta para seleccionar y encender la luz de zona.
Pulsación larga de 2 segundos: apaga la luz de zona.
Pulsación corta de la tecla de zona múltiple: selecciona varias zonas a la vez.

 Ajusta el brillo para la zona seleccionada. Pulsación corta: 10 niveles. Pulsación larga de 1-6 segundos para un ajuste continuo de 256 niveles.

 Aplicar blanco cálido o blanco frío directamente para la zona seleccionada.

 Pulsación corta para recordar la escena.
Pulsación larga de 2 segundos para guardar el estado actual en S1/2/3/4.
El indicador LED se enciende en verde cuando se guarda correctamente.