


# Regulación 12V/24V

Controlador LED WiFi y RF. 2 canales. 5A/canal. Por pulsador



Ref. WT1

Voltaje de entrada:	12-36VDC - 10,5A
Voltaje de salida:	2 x (12-36)VDC
Corriente de salida:	2 canales 5A/canal
Señal de salida:	Aplicación móvil + RF + Pulsador
Distancia máxima:	30m (espacio sin barreras)
Dimensiones:	114 x 38 x 20 mm

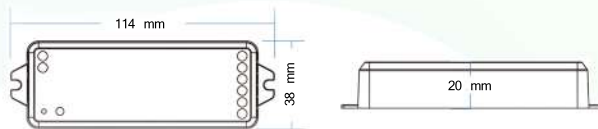

- » Se utiliza para controlar la tira de LED de un solo color o temperatura de color.
- » Entrada de toma de corriente CC y salida de voltaje constante de 2 canales.
- » Tuya APP control de nube, soporte encendido / apagado, temperatura de color y ajuste de brillo, retardo de encendido / apagado de la luz, función de ejecución del temporizador, escena y reproducción de música.
- » Control de voz, compatible con el altavoz inteligente Amazon ECHO y TmallGenie
- » Se puede utilizar con un control remoto RF 2.4G (opcional).
- » El usuario debe configurar el tipo de luz presionando la tecla antes de la conexión de red de la aplicación móvil y hacer coincidir el tipo de luz en el control remoto RF.
- » Cada controlador también puede funcionar como convertidor WiFi-RF, se utiliza la aplicación móvil para controlar uno o más controladores LED RF o controlador de regulación LED RF sincrónicamente.
- » Conecte con un interruptor externo para lograr la función de regulación, de encendido / apagado y 0-100%.

## INSTALACIÓN:

