


# ALED V 5W-DC-5V 1A USB WHITE WR SP

Cod. 401375

## Alimentatore led a tensione costante con adattatore USB

Constant voltage led driver with USB adapter

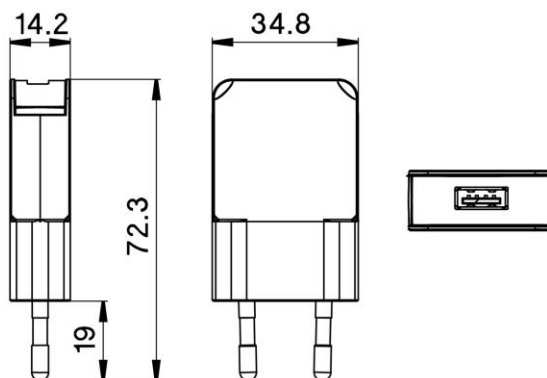

**ITA**  
 Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)  
 - [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



**ENG**  
 Online documents (certifications, instructions, etc.)  
 - [WEBPAGE LINK](#) -

# ALED V 5W-DC-5V 1A USB WHITE WR SP

Cod. 401375

## Note

- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

## Note

- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Cod.401375

Tensione nominale d'ingresso (±10%)	<i>Rated input voltage (±10%)</i>	100-240 Vac
Potenza massima	<i>Max power</i>	5 W
Frequenza	<i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corrente d'ingresso (@ Pout max)	<i>Rated input current (@ Pout max)</i>	0,2 A
Corrente di uscita (±10%)	<i>Output rated current (±10%)</i>	1 A
Ripple a basse frequenze	<i>Output ripple LF</i>	3%
Tensione d'uscita	<i>Output voltage</i>	5 V
Tensione d'uscita massima	<i>Max output voltage</i>	5,25 V
Durata utile alla Ta max	<i>Lifetime at Ta max</i>	60.000 h
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	50 °C
Protezione termica	<i>Thermal protection</i>	no / no
Protezione sovraccarico	<i>Overload protection</i>	no / no
Protezione corto circuito	<i>Short circuit protection</i>	no / no
Protezione dai surge (L-N)	<i>Surge protection (L-N)</i>	1Kv
Grado di protezione IP	<i>Protection index IP</i>	20
Sezione cavi uscita	<i>Output cable cross section</i>	usb
Fissaggio/Connessione	<i>Fixing/connection</i>	a spina / plug-in
Dimensione	<i>Dimension</i>	53 x 35 x 14 mm
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	24,4 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	500
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	20 x 38 x 25 cm