

IP54



ARTIGO (REFERÊNCIA) **A17282201B**

Producto | Product

SÉRIE **MEDINA**

Serie | Family

TIPO **PLAFONDS**

Tipo | Type

TECNOLOGIA **LED INTEGRADO**

Tecnología | Technology

LED Integrado | Integrated LED

CÓDIGO DE BARRAS **5608409058971**

Código de barras | Barcode

INFORMAÇÃO GERAL

Información General | General Information

Cor **Branco**

Color

White | Blanco

Formato **Redondo**

Formato | Format

Redondo | Round

Extra **--**

--

Material **Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) + Policarbonato (PC)**

Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) +

Policarbonato (PC) | Acrylonitrile Butadiene

Styren (ABS) + Polycarbonate (PC)

DIÂMETRO (D.) **23,00cm**

Diámetro | Diameter

ALTURA (A.) **5,50cm**

Altura | Height

COMPRIMENTO (C.) **--**


Longitud | Length

LARGURA (L.) **--**

Ancho | Width

PESO **0,460kg**

Peso | Weight

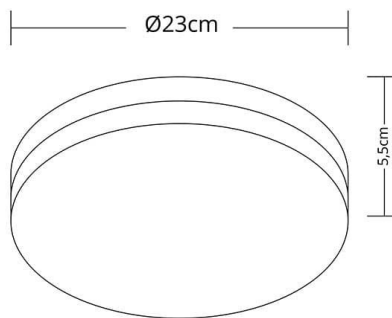

*MEDIDAS MERAMENTE INDICATIVAS, POR FAVOR CONFIRME AS MEDIDAS COM O ARTIGO NA SUA POSSE ANTES DE PROCEDER AO FURO
Las medidas son solo indicativas, confirme las medidas con el artículo en su posesión antes de perforar | Measurements are indicative only, please confirm the measurements with the item in your possession before drilling

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

INFORMAÇÃO ELÉTRICA

Información Eléctrica | Electrical Information

Tensão 220-240 V
Voltaje | Voltage

Frequência 50 Hz
Frequency | Frequency

Lâmpada 1x18W LED
Bombilla | Bulb

Índice de Proteção IP54
Índice de Protección | Protection Index

Equivalente de Potência
Potencia equivalente | Equivalent power

Fator de Potência --
Factor de potencia | Power factor

INFORMAÇÃO DA LUZ

Información de Luz | Light Information

Temperatura de Cor 4000K
Temperatura de color | Color temperature

Fluxo Luminoso 1440lm
Flujo de luz | Luminous flux

Ângulo --
Ángulo | Beam angle

Tempo de Vida 25000h
Tiempo de vida | Lifetime

Ciclos On/Off 20 000
Ciclos On/Off | On/Off Cycles

Índice de Restituição de Cor 80
Índice de restitución de colores
Colour rendering index