
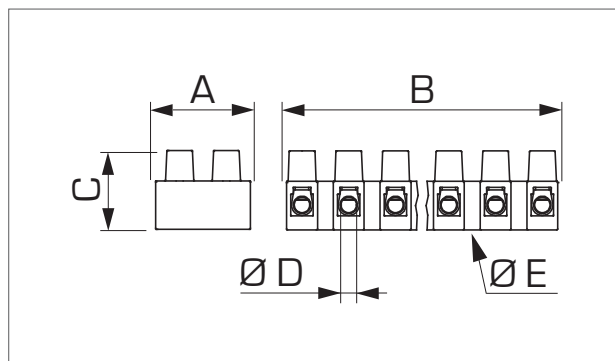


Morsettiere in PA con inserto in ottone neutre

Terminal strip neutral PA with brass insert

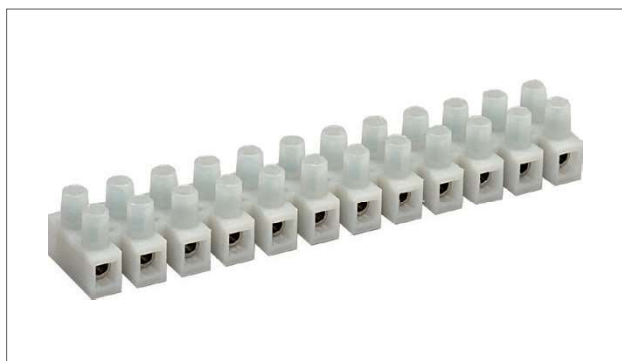

Articolo Item	Sezione certificata Certified section	Tensione Nominale Rated voltage	Grado di protezione Protection degree	Corrente di prova Test current	Conduttori connettabili Connectable cables	Dimensioni Dimensions					
						A mm	B mm	C mm	Ø D mm	Ø E mm	Vite Screw
B1204	1,5 mm ²	450 V	IP20	17,5 A	2x2,5 mm ²	17	96,2	14,5	2,8	2,9	M2,6
B1206	2,5 mm ²	450 V	IP20	24 A	2x4 mm ²	20,2	117,2	16,8	3,4	3,6	M3
B1210	6 mm ²	500 V	IP20	41 A	2x6 mm ²	23,8	140,7	19	4,2	3,9	M3,5
B1216	10 mm ²	500 V	IP20	57 A	2x10 mm ²	25,6	158	25	5	4,4	M4
B1225	16 mm ²	500 V	IP20	78 A	2x16 mm ²	28,1	170	23	6	4,2	M4
B1235	35 mm ²	500 V	IP20	101 A	2x35 mm ²	37	194,4	28,7	7,5	4,2	M5

Temperatura di esercizio Operating temperature	-30°C +150°C
Resistenza al calore Heat resistance	+105°C
Inserto Insert	Ottone Brass
Viti Screws	Acciaio Steel

Supporto isolante Insulating body	Poliammide Polyamide
Autoestinguenza Self-extinguishing	UL 94-V2
Norme Standards	EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004
Direttive RoHS2 RoHS2 directive	2011/65/EU RoHS2